



ATEX

APPRECIATION TECHNIQUE D'EXPERIMENTATION
Numéro de référence CSTB : 3412 V1

SYSTÈME T1

EPDM

Étanchéité des
TOITURES

responsables & durables

Une marque déposée de  novintiss

DEVENIR UN
ACTEUR RECONNU
DE LA CONSTRUCTION
DURABLE
EN PROPOSANT DES
SYSTÈMES
D'ÉTANCHÉITÉ
RESPONSABLES

DONNER LES MOYENS À NOS
CLIENTS DE PARTICIPER
À LA TRANSITION VERS
UNE CONSTRUCTION PLUS
ÉCOLOGIQUE

ÊTRE **HONNÊTE, TRANSPARENT,**
RESPECTUEUX ET ENGAGÉ,
RAISONNABLE, POSITIF



NOS OBJECTIFS

- Fournir **une étanchéité haut de gamme**
- Être la marque pionnière de **l'étanchéité responsable et durable**
- Être une marque engagée pour le bien de tous : **Clients, Salariés, Planète**

NOTRE IDENTITÉ

- Spécialiste de la **toiture résidentielle**
- Fournisseur de **systèmes complets d'étanchéité en caoutchouc** développés en France
- Jeune **entreprise à mission** : nouvelles valeurs, nouvelle approche
- PME Française qui met la **relation entre l'humain et son environnement au centre de ses préoccupations**

ELASTIKA PROTÈGE CE QUI COMPTE
ses salariés, les intérêts de ses clients, le patrimoine, l'eau et la nature

ELASTIKA AIME L'EAU

SOMMAIRE

ELASTIKA SCHÉMA DE DÉTAIL TOITURE PLATE	4
SYSTEME T1 - TOITURE RÉSIDENTIELLE	6
MEMBRANE EPDM ELASTIKA	10
COLKA - Collage	12
MASTIKA - Mastic	13
VULKA - Vulcanisation	14
OUTIKA - Outils de mise en oeuvre	17
ACCESSOIRES TOITURE ELASTIKA - Complément de gamme hors système T1	18
ELASTIKAVAP - Pare vapeur	18
ALUKA - Vis et plaquette de vis	19
COLKA - Colle PU	19
ALUKA - Terminal de ventilation et passe cable	20
ALUKA - Profil de finition	21
GÉOTEXTILE - Mèche drainante et géotextile de protection	22



ELASTIKA T1


système toiture plate $\leq 100\text{m}^2$




Vulka Déversoir - p.16
Vulka Pièce de recouvrement - p.15
Vulka Primaire colle - p.14
Mastika Toit Universel - p.13




Mastika Toit Universel - p.13
Barre de terminaison
Aluka solin alu 3 m - p.19

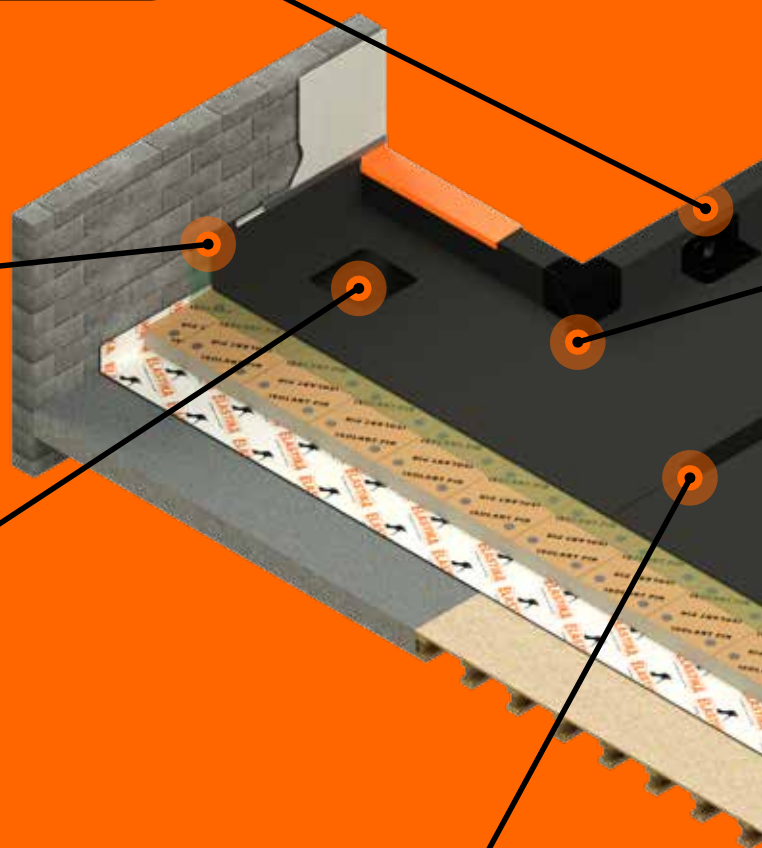

Vulka EP verticale - p.16
Vulka Pièce de recouvrement - p.15
Vulka Primaire colle - p.14
Mastika Toit Universel - p.13

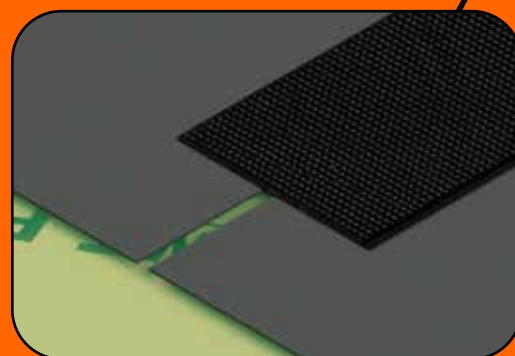

Vulka Bande de pontage - p.15
Vulka Primaire colle - p.14

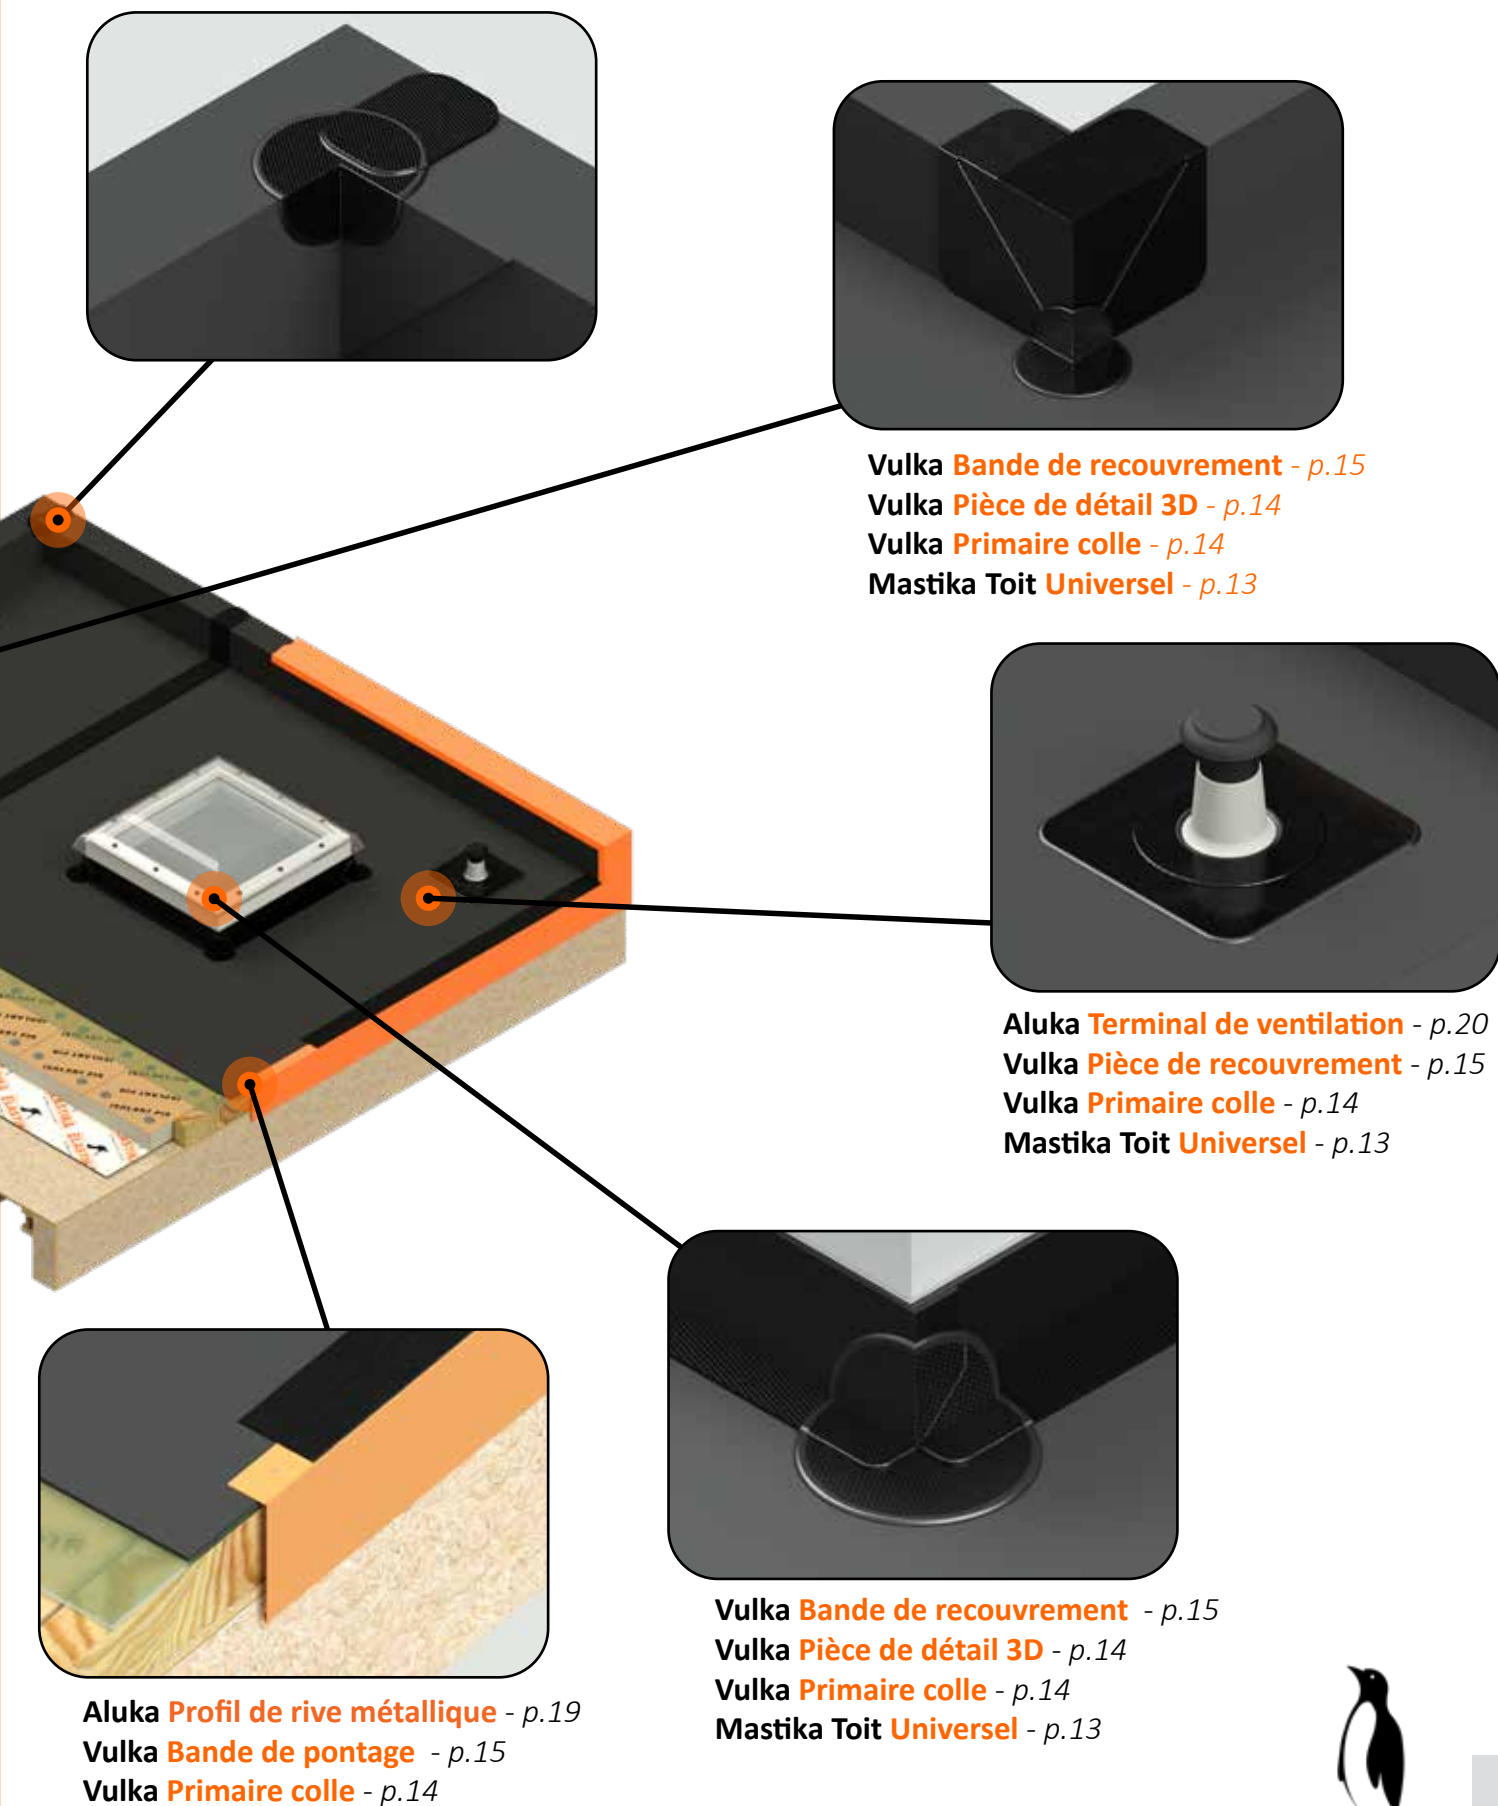

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ EPDM POUR TOITURE RÉSIDENTIELLE



T1 - Système complet tout en 1

LE SYSTÈME ELASTIKA T1 EST **CONÇU POUR ALLIER GAIN DE TEMPS** LORS DE LA MISE EN OEUVRE, **QUALITÉ ET DURÉE DE VIE** DE L'INSTALLATION.

Elastika T1 est un système complet pour la **construction neuve** ou la **rénovation** de toiture résidentielle, validé par un ATEX délivrée par le CSTB.



HABITATION



CHÉNEAU



AGRANDISSEMENT



PETIT LOGEMENT

AVANTAGES DU SYSTÈME ELASTIKA **T1**

SERVICE CLIENT

Démonstration en agence

Vidéos techniques | Tutoriels

Assistance chantier



MISE EN OEUVRE

Une application sans source de chaleur pour sécuriser son personnel et l'ouvrage

Des réparations réalisables tout au long de la vie du bâtiment

Une technique fiable pour limiter les risques de fuite ou de SAV

De grandes dimensions pour réduire le nombre de joints et s'adapter aux différentes formes



ACCOMPAGNEMENT

ATE_x




CONSULTER L'ATEX



QUALIFICATION INSTALLATEUR



CALEPIN DE CHANTIER

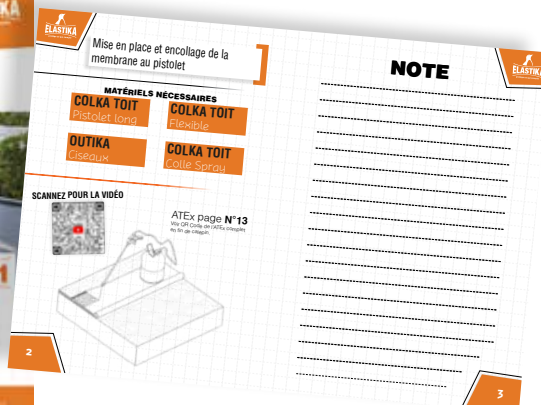

Pendant la formation avec notre technicien et sur le chantier, votre calepin vous sera indispensable.

TUTORIELS

Visionner nos tutoriels pour chaque étape de votre chantier depuis votre smartphone ou ordinateur.



membrane ELASTIKA



MEMBRANE EPDM - membrane mono-couche synthétique en caoutchouc composée d'éthylène propylène diène monomère.

SANS JOINT JUSQU'À 7,62 M DE LARGE ET 30,5 M DE LONG

Réduit considérablement le nombre de joints à réaliser **sur chantier**

Optimise le **temps** de mise en oeuvre

Surface **plane et esthétique**

ROBUSTE

Résiste aux **conditions climatiques extrêmes**

Résistance exceptionnelle à **l'ozone** et aux **rayons UV**

Solution d'étanchéité **durable par tous les temps**

ELASTIQUE

Souple à basses et hautes températures (**-45°C +120°C**) Elastika **résiste aux chocs et aux déchirures**

Elasticité **supérieure à 300%**, absorbe les mouvements du support et les variations de température

UN CHOIX ÉCOLOGIQUE

Longévité exceptionnelle de **plus de 50 ans**

Matériau **inerte** à l'impact environnemental limité

Ne dégage pas de substances toxiques : permet la **récupération des eaux de surface** pour des **usages domestiques extérieurs** ou pour des **usages intérieurs sanitaires**

UN CHOIX DE QUALITÉ

Certificats ISO 9001 : 2015 - marquage CE

Membrane Elastika garantie 30 ans

*Dans le respect de la mise en oeuvre et des guides techniques. Exclusivement sur la membrane EPDM, hors joints atelier et chantier.

Elastika

TOITURE 1.20 MM

Membrane EPDM

DIMENSIONS

1.53 x 7.62m	3.05 x 7.62m	4.58 x 7.62m	5.08 x 30.50m	6.10 x 7.62m	7.62 x 30.50m
1.53 x 15.24m	3.05 x 30.50m	4.58 x 30.50m		6.10 x 30.50m	
1.53 x 30.50m					

Tolérance Largeur : -0.5%, +1%

Tolérance Longueur : -0%, +5%

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	UNITÉS	NORMES	VALEURS (tol.)
Epaisseur	mm	EN 1849-2	1.20 -5%, +10%
Longueur	m	EN 1848-2	7,62 / 30,50 -0%, +5%
Largeur	m	EN 1848-2	1.53 / 3.05 / 4.58 / 5.08 / 6.10 / 7.62 -0.5%, +1%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Résistance à la traction	N/mm ²	EN 12311-2	≥ 8.0
Allongement à la rupture	%	EN 12311-2	≥ 300
Étanchéité sous la pression de l'eau	-	EN 1928(B)	Conforme
Résistance à la déchirure	N	EN 12310-2	≥ 30
Résistance statique, support rigide	Kg	EN 12730(B)	≤ 20
Résistance dynamique, support rigide	mm	EN 12691(A)	≤ 150
Résistance au pelage des raccords par chevauchement	N/50mm	EN 12316-2	≥ 200
Résistance dynamique au glissement des raccords par chevauchement	N/50mm	EN 12317-2	≥ 200
Stabilité dimensionnelle	%	EN 1107-2	± 0.4
Réaction au feu	-	EN 13501-1	Class E
Exposition aux flammèches	-	EN 13501-5	FRoof(t1)
Flexibilité à froid	°C	EN 495-5	≤ -45
Résistance aux UV après exposition	-	EN 1297	Conforme
Résistance - Ozone	-	EN 1844	Conforme

Norme Européenne : EN 13956:2012 (Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toitures plastiques et élastomères - Définitions et caractéristiques)

STOCKAGE

Stocker dans un endroit sec

PRÉPARATION

Attendre que la membrane Elastika se relâche 30 minutes avant l'installation

SUPPORT

S'assurer que la toiture supporte le poids des rouleaux. Le support doit être sec, propre, dépourvu de graisses, poussières, huiles et éléments pointus.

MISE EN OEUVRE

Installer Elastika conformément aux prescriptions techniques et détails d'installation



gamme COLKA

La gamme Colka regroupe l'ensemble des éléments indispensables aux collages de vos réalisations Elastika.



COLKA CONTACT

Colle de contact à base de solvant dont la formulation est optimisée pour l'application en adhérence totale des membranes EPDM Elastika.

Applications : Pour support bois, béton, isolants P.I.R autorisés, métal, brique...

Conditionnements

5L - réf CKC5L - Couvre +/- 14m² de toiture

10L - réf CKC10L - Couvre +/- 28m² de toiture



COLKA SPRAY

Colle Spray 22L sous pression pour membrane Elastika. Adhésif à adhérence et séchage rapide. Colle de contact à base de solvant dont la formulation est optimisée pour l'application en adhérence totale des membranes EPDM Elastika.

Conditionnement

22L - réf CKSPRAY22L - Couvre +/- 55m² de toiture



COLKA PISTOLET

Pistolet pour colle de contact COLKA Spray 22L sous pression. Permet un collage rapide, facile et propre sur le chantier. Une simple pression permet d'activer la pulvérisation.

LONG - réf CKPISTLG

COURT - réf CKPISTCT



COLKA FLEXIBLE

Flexible pour COLKA Pistolet long. Les longueurs de 5.5 et 8 mètres permettent une application confortable sans déplacer la bombonne de colle sous pression.

Dimensions

5.5m - réf CKFLEX5.5M

8m - réf CKFLEX8M



COLKA NETTOYANT

Le COLKA Spray Nettoyant est un dégraissant conçu spécialement pour les membranes Elastika.

Conditionnement

500ml - réf CKNET500ML



gamme MASTIKA



MASTIKA TOIT UNIVERSEL

MASTIKA Universel est un mastic élastomère mono-composant à base de polyuréthane, sans isocyanate. Il durcit rapidement au contact de l'humidité pour former un joint souple et résistant, et adhère parfaitement à la plupart des matériaux.

Applications : Compression - Collage - Confirmation et protection des étanchéités

Conditionnement

290ml - réf MTKUNIV305



gamme VULKA

La gamme VULKA regroupe l'ensemble des éléments indispensables à la vulcanisation des pièces EPDM Elastika.



VULKA PRIMAIRE COLLE

Le primaire est indispensable pour améliorer l'adhérence de la membrane ELASTIKA et le collage des bandes auto-adhésives de la gamme VULKA. Contrairement aux primaires dilués, susceptibles de couler et de former des flaques, la viscosité élevée de ce primaire assure une couverture uniforme sur les surfaces horizontales et verticales.

Couvre en moyenne 5.7m² par litres

Conditionnements

1L - réf VKPRIMC1_ETO
4L - réf VKPRIMC4_ETO



VULKA BANDES & PIÈCES DE DÉTAIL 3D

La bande ou pièce de détail 3D est constituée d'une bande d'EPDM non vulcanisée, laminée sur une bande autoadhésive à base d'EPDM et sensible à la pression. VULKA Détail 3d est extrêmement flexible et déformable pour assurer l'étanchéité des points singuliers en trois dimensions :

- les angles sortants et entrants
- les émergences circulaires
- le traitement des points de capillarité (joint en T entre VULKA bande de pontage, raccord entre bandes VULKA...)

Dimensions des bandes

0,30 x 15,24ml - réf VKDET030.15_ETO
0,12 x 30,48ml - réf VKDET012.30_ETO
0,229 x 15,24ml - réf VKDET022.15_ETO

Dimensions des pièces

0,30 x 0,30ml - réf VKPATCH030.030
Disque Ø 20cm - réf VKPDROND20





VULKA

BANDES & PIÈCES DE RECOUUREMENT

La bande de recouvrement se compose d'une bande d'EPDM semi-vulcanisée qui a été laminée une bande autoadhésive EPDM sensible à la pression. Ce tape est composé d'une colle caoutchouteuse vulcanisée.

Application : Recouvrement des relevés des angles sortants, recouvrement des pièces d'évacuation d'eau pluviale VULKA et de trop plein ALUKA. Réparation de la membrane ELASTIKA

Dimensions des bandes

0,45 x 15,24ml - réf VKCOUV045.15_ETO
0,45 à la coupe - réf VKCOUV045.15_C_ETO

Dimensions des pièces

0,45 x 0,50ml - réf VKCOUV045.050



VULKA

BANDE DE PONTAGE

La bande de pontage est constituée d'une bande d'EPDM semi-vulcanisée, laminée sur une bande autoadhésive à base d'EPDM et sensible à la pression.

Application : Assemblage des membranes par pontage et renforcement éventuel de certains points singuliers.

Dimensions

0,15 x 30,48ml - réf VKPONT015.30_ETO
0,15 x 7,62ml - réf VKPONT015.7_ETO



VULKA

PIPE TUBE

Manchon conique adhésif. Pièce Epdm pour étanchéifier les tubes ou potences. Pour sorties de 25 à 150 mm. Étanchéité par collier de serrage et mastic.

Dimensions

Ø 25/150mm - réf VKPIPE80150






VULKA DÉVERSOIR

Raccord d'évacuation rectangulaire EPDM bride lisse.

Dimensions

100 x 65mm - réf VKDEV100065

100 x 100mm - réf VKDEV100100

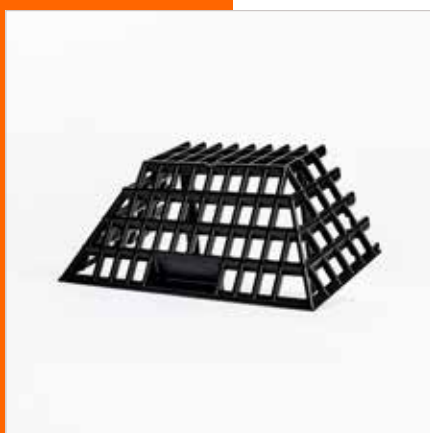

VULKA CRAPAUDINE DÉVERSOIR

Les crapaudines permettent l'évacuation des eaux en empêchant l'engorgement des tuyaux de descente en bloquant les débris.

réf CRAPCARRE



VULKA EP VERTICALE


Raccord d'évacuation circulaire EPDM bride lisse.

Dimensions

Ø 60mm - réf VKEPD60

Ø 80mm - réf VKEPD80

Ø 100mm - réf VKEPD100

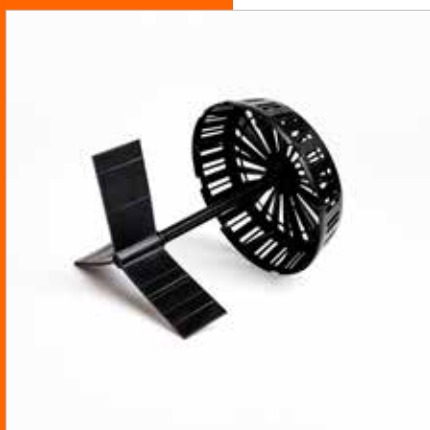

VULKA CRAPAUDINE EP VERTICALE

Les crapaudines permettent l'évacuation des eaux en empêchant l'engorgement des tuyaux de descente en bloquant les débris.

Dimensions

Ø 75 - 200cm - réf CRAPROND

gamme OUTIKA



OUTIKA

KIT D'APPLICATION DU PRIMAIRE 1P/3T

réf OTKKIT1P3T

POIGNÉE D'APPLICATION DU PRIMAIRE - réf OTKPOIGN

TAMPON D'APPLICATION DU PRIMAIRE - réf OTKTAMP



OUTIKA

MAROUFLETTE D'ANGLE

réf OTKMAROUANG



OUTIKA

MAROUFLETTE SILICONE

réf OTKMAROUSILI



OUTIKA

SEAU POUR PRIMAIRE 8L

réf OTKSEAU8L



OUTIKA

CISEAUX INOX 290mm

réf OTKCISEAU290



OUTIKA

GRAND MANCHON

180mm - Ø 8mm

réf OTKGRANDMAN

PETIT MANCHON

110mm - Ø 6mm

réf OTKPETITMANC

OUTIKA

GRANDE MONTURE

180mm - Ø 8mm

réf OTKGRDEMONT

PETITE MONTURE

290mm - Ø 6mm

réf OTKPETITMONT



COMPLÉMENT DE GAMME



Pare vapeur



ELASTIKAVAP

ALU BITUMINEUX AUTO-ADHÉSIF

Pare-vapeur pour une applications sur toiture terrasse. La membrane est constituée d'un composé bitumineux autocollant de faible épaisseur, qui couplé avec une couche d'aluminium renforcé d'un treilles en fibre de verre.

Associé au Primaire d'accroche, ELASTIKAVAP Primaire alu bitumineux 5L, il assure une bonne tenue au support.

Dimensions

1.08m x 40m - réf KAVAP1500_1.08X40



ELASTIKAVAP

PRIMAIRE ALU BITUMINEUX

Primaire d'accroche bitumineux à base de solvant à appliquer à froid. Conçu pour améliorer l'adhérence du pare vapeur ELASTIKAVAP Alu bitumineux auto-adhésif sur les surfaces poreuses telles que le béton.

Conditionnement

5L - Réf : KAVAPRIM_5L - Couvre +/-30 m² de toiture



ELASTIKAVAP

ALU AUTO-ADHÉSIF

Ce pare vapeur auto-adhésif à froid pour toiture terrasse, a pour but de limiter la pénétration de vapeur d'eau dans le complexe d'étanchéité et protège votre ouvrage pendant les phases intermédiaires de travaux.

Dimensions

1.58m x 50ml - réf KAVAPALU_1.58X50



COMPLÉMENT DE GAMME

Fixation mécanique pour isolant




ALUKA

PLAQUETTE Ø70MM AC GALVA Ø4.5MM BOIS/TAN

Rondelle de répartition à cuvette pour pose d'isolant avec fixation adaptée au support.

Dimensions

Ø 70mm - réf FX_RD_BOIS

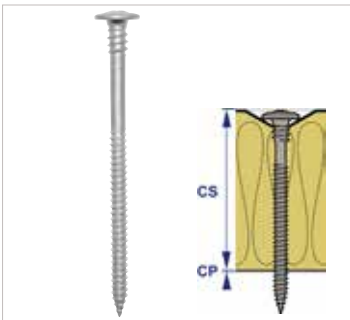

ALUKA

VIS BOIS/TAN 2C

Vis autoperceuse double filet Ø4.8 bout pointu /supraccoat 2C à tête plate Ø12 phillips, pour support bois ou acier. Fixation du complexe d'étanchéité sur support bois.

Dimensions

Ø 4.8 - 80mm - Réf : FX_VBO4.8X80
Ø 4.8 - 100mm - Réf : FX_VBO4.8X100
Ø 4.8 - 120mm - Réf : FX_VBO4.8X120
Ø 4.8 - 140mm - Réf : FX_VBO4.8X140
Ø 4.8 - 160mm - Réf : FX_VBO4.8X160

SUPPORT BÉTON : Nous contacter pour toutes informations

Colle PU pour isolant

COLKA COLLE PU AEROSOL

Colle universelle pour divers travaux de construction à l'intérieur et à l'extérieur.

Conditionnement

750ml - réf : CKPU750ML
Couvre +/- 12m² de toiture

COLKA PISTOLET COLLE PU AEROSOL

Pistolet pour application de la COLKA colle PU aérosol.

réf : CKPUPIST

Applications : Fixation des panneaux isolants sur façades et fondations, panneaux décoratifs intérieurs, appuis de fenêtre, plaques de plâtre sur ossature métallique ...

COLKA NETTOYANT PU AEROSOL

Nettoyant pour éliminer la mousse non durcie des vêtements et des outils. Nettoyage intérieur et extérieur du pistolet à mousse directement après utilisation, ainsi que des cadres et rebords de fenêtres, portes, jambages, lorsque la mousse n'est pas encore durcie.

Conditionnement

500ml - réf : CKPUNET500ML

COMPLÉMENT DE GAMME



ALUKA

TERMINAL DE VENTILATION

Le terminal de ventilation répond aux exigences des professionnels de l'étanchéité. Notre terminal de ventilation isolé en aluminium et polypropylène (PP) est la solution pour garantir une ventilation optimale tout en maintenant l'intégrité des toitures plates.

Dimensions

Ø100mm réf : ALKTV_100

Ø125mm réf : ALKTV_125

Ø160mm réf : ALKTV_160



ALUKA

PASSE CÂBLE

Le passe-câble isolé est conçu pour assurer une traversée étanche et sécurisée des câbles électriques à travers la toiture. Grâce à sa conception double paroi et son isolation intégrée, il limite les ponts thermiques et prévient les infiltrations d'eau.

Dimensions

Ø60mm réf : ALKPC_60

Ø100mm réf : ALKPC_100



ALUKA

RALLONGE

Cet accessoire rallonge le terminal de ventilation prévu pour améliorer la distribution de l'air, réduire le bruit, contourner les obstacles, et assurer une installation flexible et conforme aux normes.

Dimensions

Ø100mm réf : ALKRTV_100

Ø125mm réf : ALKRTV_125

Ø160mm réf : ALKTV_160



COMPLÉMENT DE GAMME

BARRE DE TERMINAISON

BARRE DE TERMINAISON 2M



réf ALKBT2ML

EP / TP

EP ALU



500mm Ø 80 - réf ALKEPD80
500mm Ø 100 - réf ALKEPD100

TP ALU



500mm Ø 40 - réf ALKTPD40
500mm Ø 60 - réf ALKTPD60

TP PLOMB/CUIVRE



500mm Ø 32 - réf ALKTPD32

SOLIN

SOLIN ALU 3 ML



réf ALKSOL3ML

RACCORD SOLIN ALU K63



réf ALKRAC.SOLK63

ANGLE SOLIN ALU ENTRANT



réf ALKSOLANGK63_E

ANGLE SOLIN ALU SORTANT



réf ALKSOLANGK63_S

RIVE

RIDE ALU 32/80 3 ML



réf ALKRIV32/80_3ML

RACCORD RIDE ALU 32/80



réf ALKRAC.RIV32/80

ANGLE RIDE 32/80 ENTRANT



réf ALKRIVANG32/80_E

ANGLE RIDE 32/80 SORTANT



réf ALKRIVANG32/80_S

COMPLÉMENT DE GAMME



GÉOTEXTILE MÈCHE DRAINANTE

La mèche drainante assure un drainage optimal de l'eau résiduelle sur l'étanchéité des toitures accessibles en maçonnerie, sous protection lourde par dalles sur plots.

Son traitement anti-UV et sa composition en polypropylène de premier choix garantissent performance et durabilité.



GÉOTEXTILE DE PROTECTION GEODREN PETM 300

Écran de protection séparation mécanique, non tissé de fibres synthétique 300g/m², sous protection meuble ou sous protection par dalles sur plots.




NOTE

Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal dashed lines.



Étanchéité des toitures plates
RESIDENTIELLES T1
responsables et durables



ELASTIKA

protège ce qui compte

ELASTIKA
Une marque de Novintiss

Tel +33(0)5 46 51 02 01
info@elastika.fr
www.elastika.fr

Novintiss, 4 rue Henri Crespin 17000 La Rochelle (FR) SIRET 449 744 143 00032

V042025



Nous sommes membre d'un collectif international d'entreprises, d'associations et d'individus travaillant ensemble pour une planète plus saine.

